


全嵌入式冰箱

規劃指南

RB36S25MKIW1

FISHER & PAYKEL

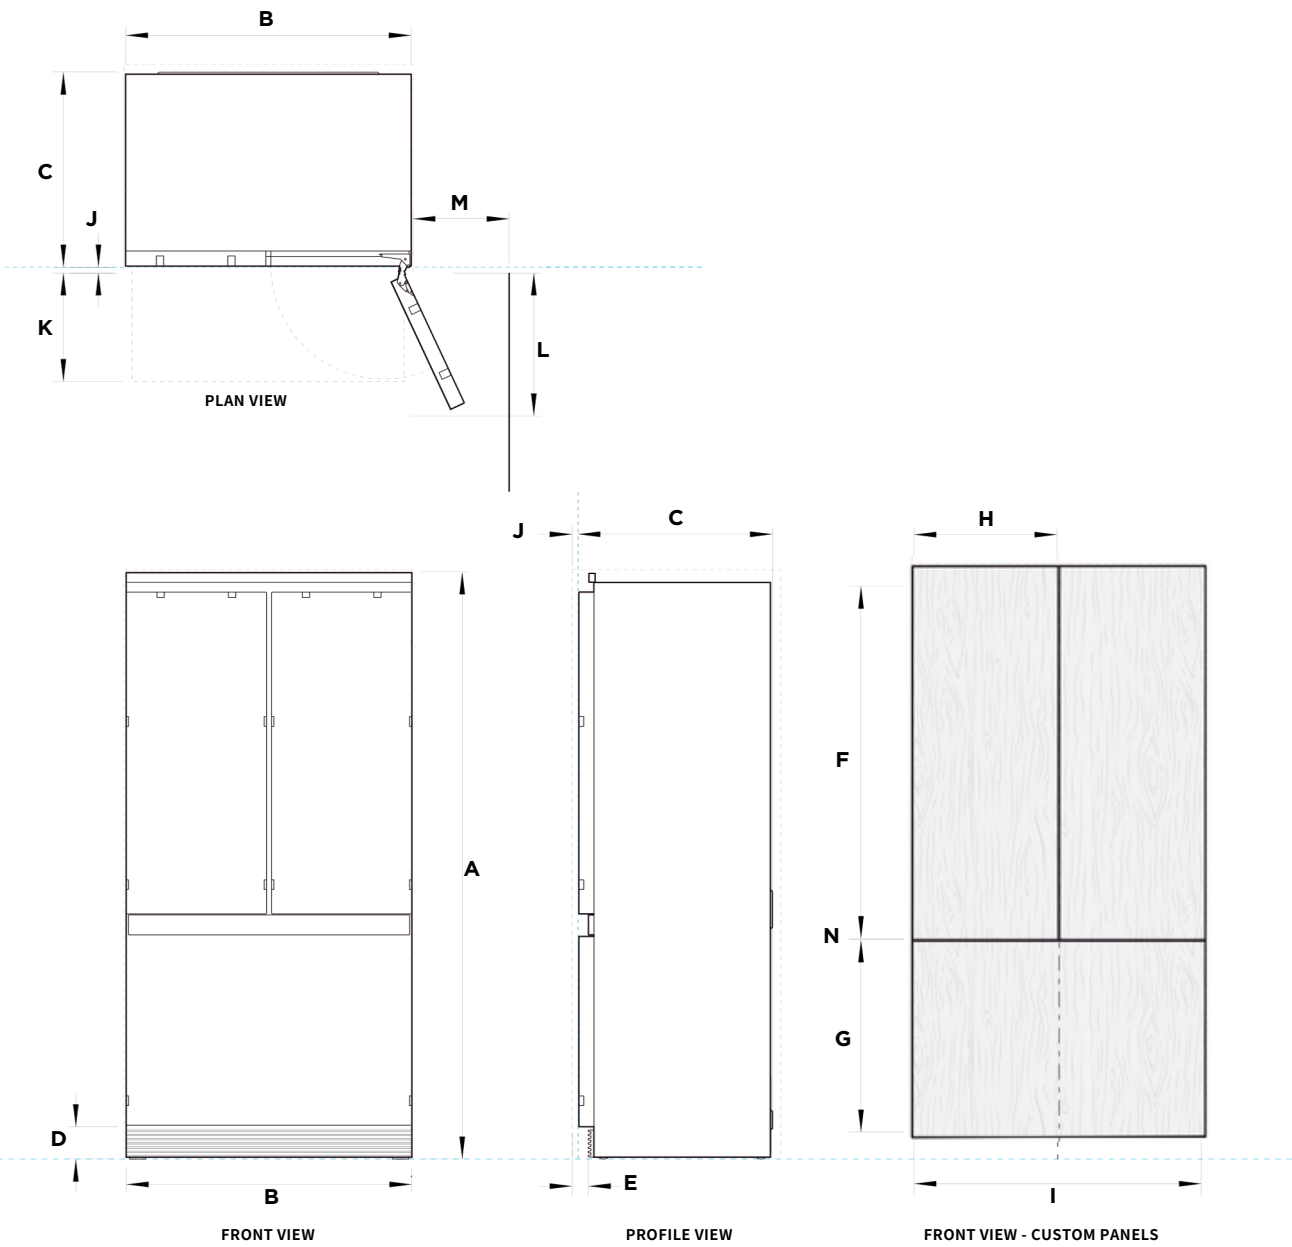


產品尺寸		mm
A	產品總高度	1825
B	產品總寬度	890
C	產品總深度 (不含把手和門板)	602
D	腳踢板高度	100
E	腳踢板深度 (從門板前方到格柵)	50
定制門片最小尺寸		mm
F	上門片高度	1123
G	下門片高度	596
H	上門片寬度	451
I	下門片寬度	906
J	冰箱前面板深度 (不含把手)	16-19
門/抽屜開口尺寸		mm
K	抽屜深度 (開啟) 從面板前緣算起	400
L	門深度 (最大開口) 從面板前緣算起	445
M	門與牆面最小間隙 (最大開口)	300
N	面板最小間隙	4
最小間隙		mm
腔體總高度		1829
腔體總寬度		894-898
腔體最小總深度		635

櫃體尺寸


尺寸		mm
A 櫃體總高度		1829
B 櫃體總寬度		894-898
C 櫃體總深度		635
D 踢腳板高度		100
E 產品高度		1825
F 底盤寬度		790
G 底盤深度 (不含面板)		602
H 門板邊緣與櫃體之間的最小間隙		4
I 最小所需成品回邊		120

*門板上方櫃體最小間隙為 4 毫米
**如果水管和電線連接位於冰箱後方，則不得突出於牆體。




無框櫥櫃

確保櫥櫃延伸長度至少120mm.



框架式櫥櫃

確保成品迴邊至少120mm 增加到空腔內。

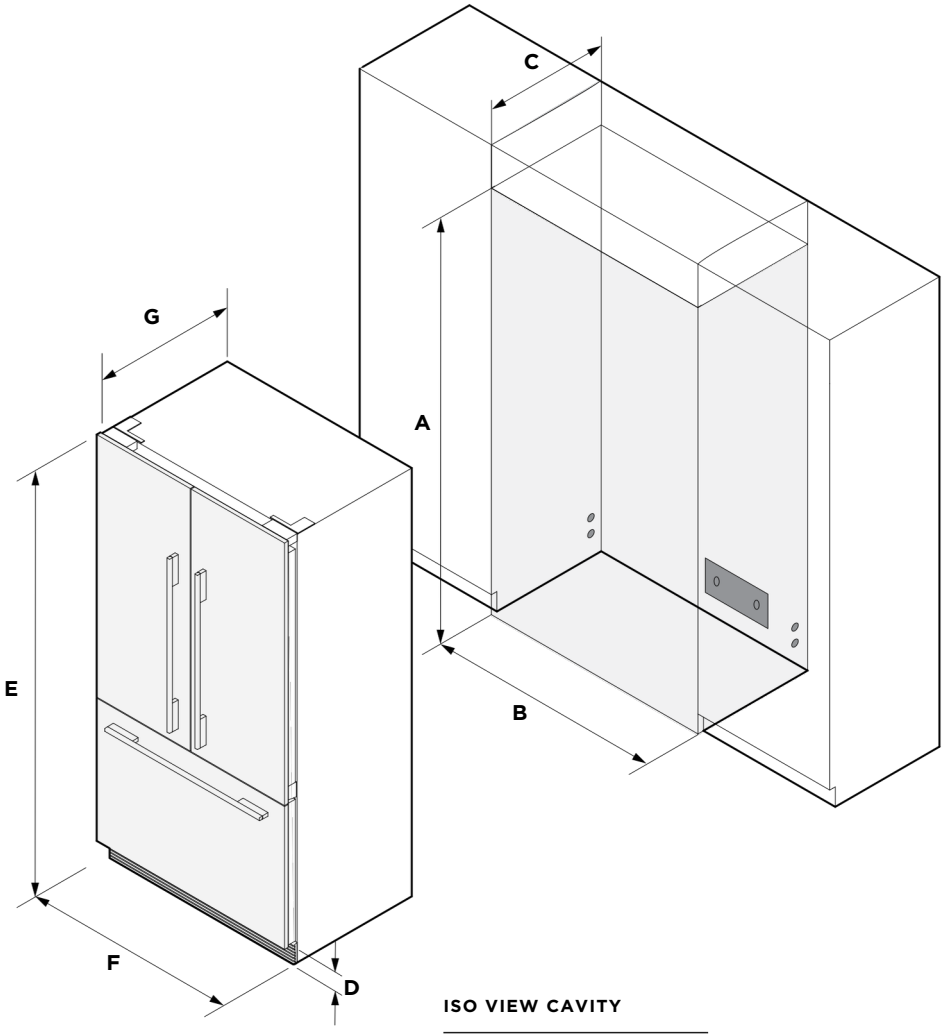

規格

電源連接應位於冰箱兩側相鄰的櫃子內，或冰箱上方。


安裝後，請確保電源連接易於操作。

尺寸	mm
A 供電區域高度	110
B 供電區域寬度	75
C 供電區域距體左側距離	129
D 供電區域離地面距離	110


如果此處有水或電源連接，則水龍頭必須嵌入牆內。凹槽必須允許水管有80 毫米的彎曲半徑。

電源連接應位於相鄰的櫥櫃中，或位於冰箱腔體上方。


需要一個電源和水隔離開關，該開關在設備安裝後應易於用戶操作。

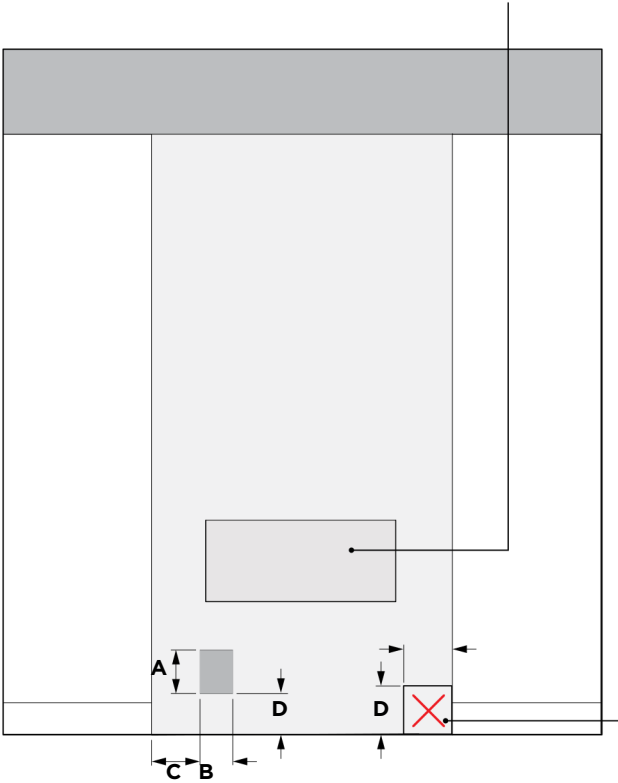

正面視圖

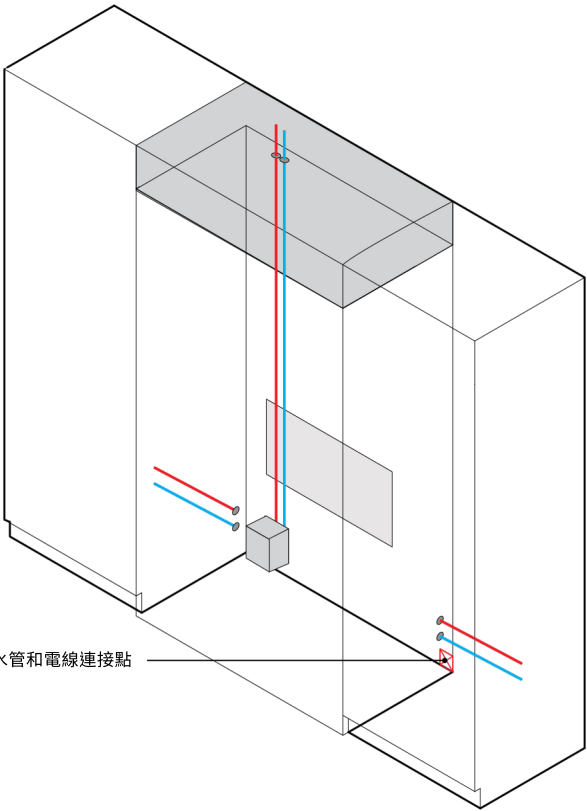

軟管和電氣佈線方案

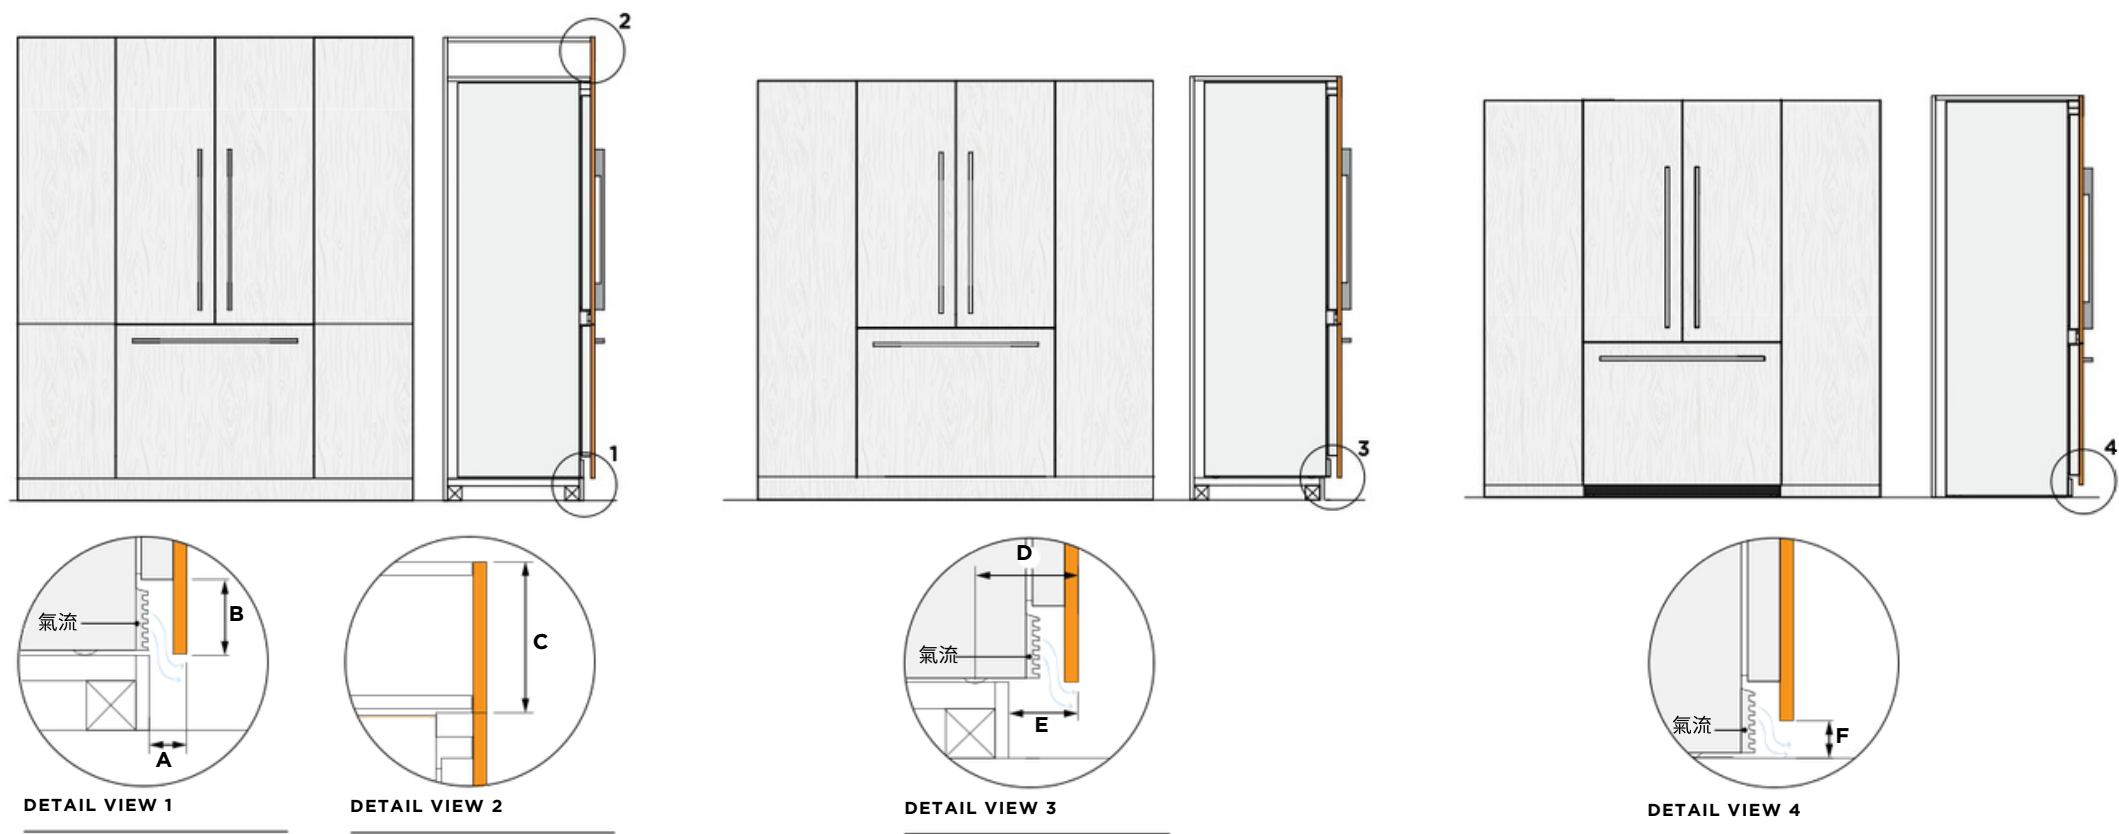

安裝時需配備底座和延伸面板

抽屜面板可向下延伸以遮蓋通風格柵。
門板可向上延伸以與周圍的櫥櫃對齊。

尺寸		mm
A	氣流間隙	51
B	下部面板最小延伸長度（覆蓋格柵）	93
C	上部面板最大延伸長度	200

踢腳板和加深踢腳板

踢腳板可以向後移動，以便加深踢腳板。
門板可以延伸以覆蓋頂部。

尺寸		mm
D	前輪中心至門前板	136
E	最大踢腳板深度	100

抽屜面板延伸至地面

抽屜面板可以向下延伸至距離地面的最小距離 (50mm)，以降低踢腳板的高度。

尺寸		mm
F	面板到地面的最小距離	51


面片細節

定制面板邊緣的最小圓角半徑為 2 毫米，以防止與相鄰櫥櫃發生碰撞。

厚度超過 19 毫米的面板，需要與相鄰櫥櫃留出更大的間隙，且邊緣圓角半徑也較大，以防止碰撞。

面片尺寸		mm
A	前面板厚度	16-19
B	面片與相鄰面板之間的間隙	4
面片最大承重		
每扇門板最大承重		Max 10kg
抽屜面板最大承重		Max 9.5kg

重量包含把手。
左側鉸鏈型號與所示版本呈鏡像對稱。




相鄰櫥櫃面板
最小半徑要求為 2 毫米


DETAIL 1

自訂面片邊緣半徑		
面片厚度	1 與相鄰面板的間隙	2 半徑
16-19mm	4mm	2mm
16-19mm	5mm	1mm
16-19mm	5.5mm	0mm


*如果間隙超過 4mm，冰箱側面可能會露出。

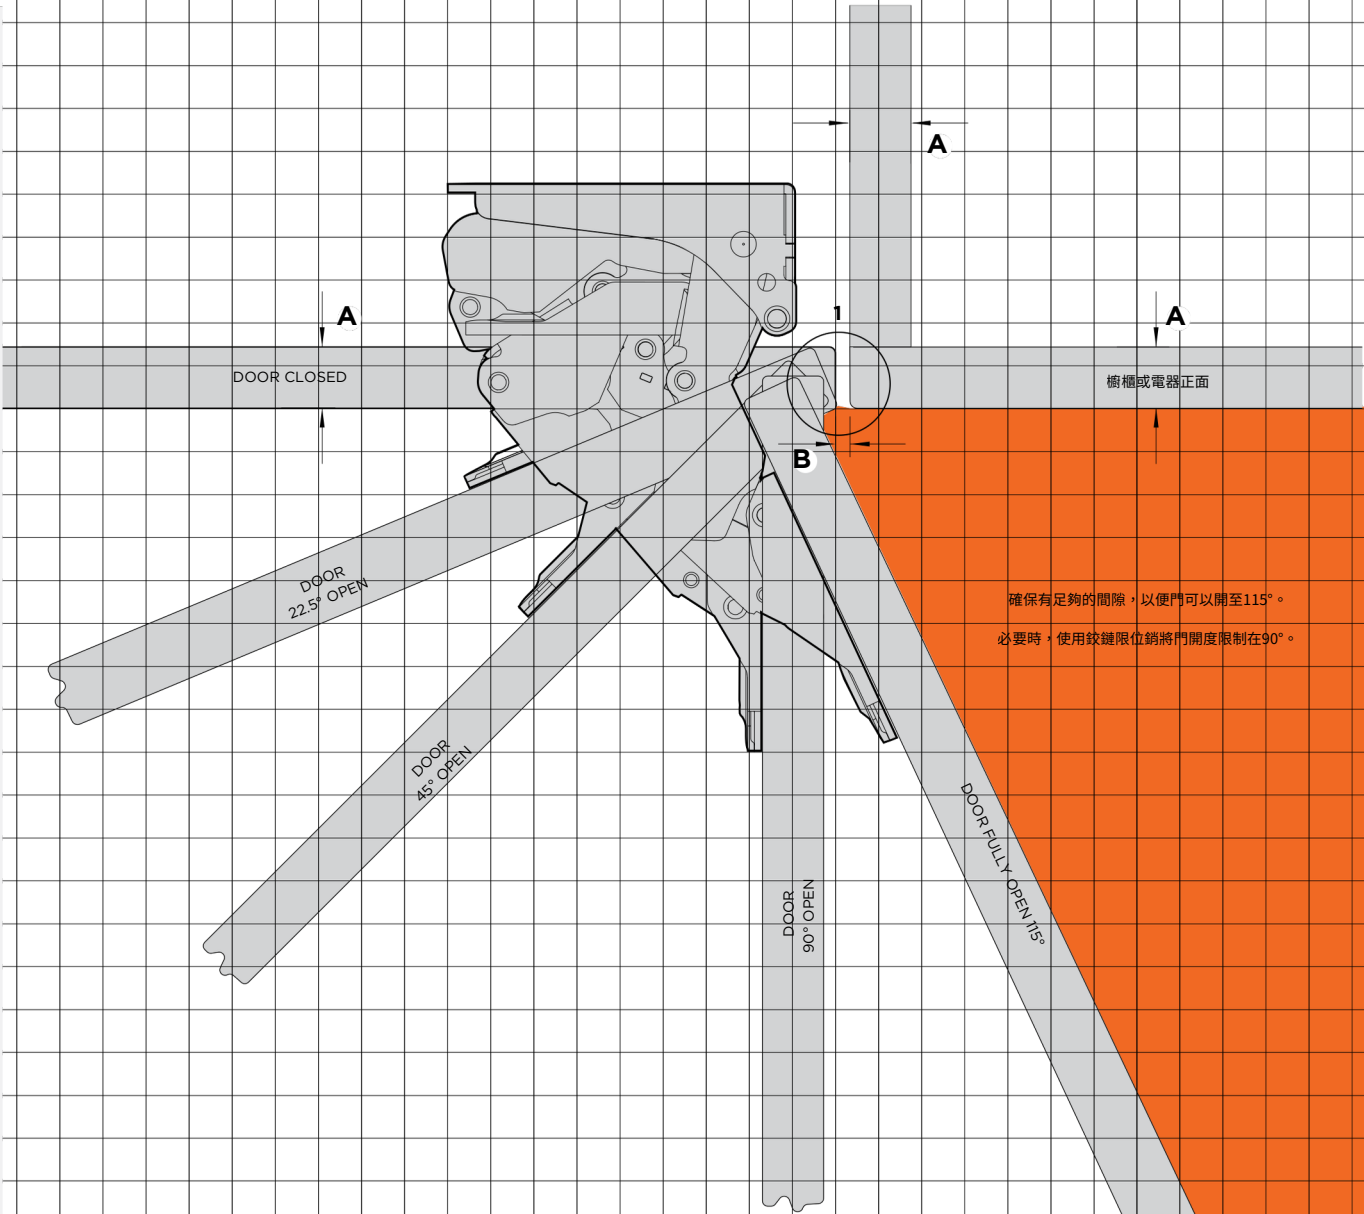

確保有足夠的間隙，以便門可以開至115°。
必要時，使用鉸鏈限位銷將門開度限制在90°。

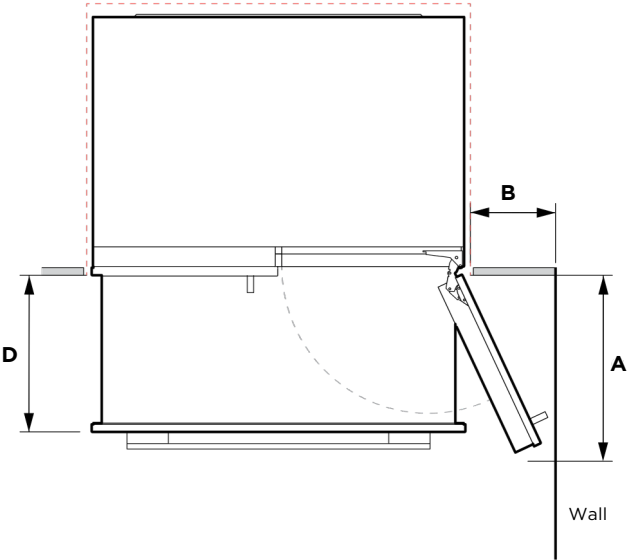

開門角度 115°

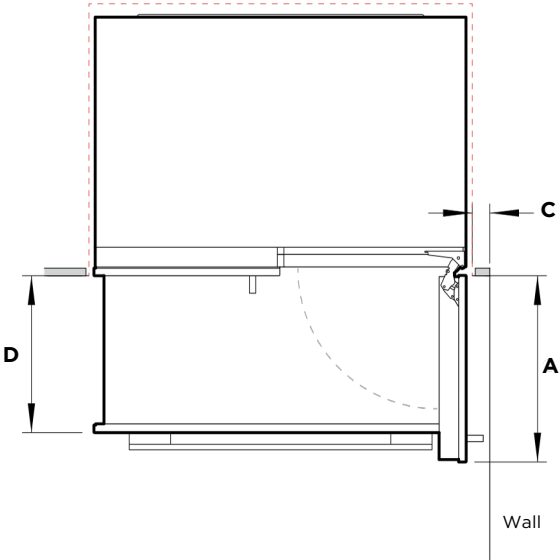

開門角度 90°


鉸鏈限位銷將門的開啟角度限制在 90°。

最小門間隙			
		mm	
A	門擺動深度（最小）	min 445	
B	把手間隙（115°）	min 300	
C	把手間隙（90°）	min 100	
D	抽屜打開深度	min 360	

* 90°門擺動時需要限位銷。
尺寸假設面板厚度為19毫米。較厚的面板需要更大的面板間隙。

型號		
RS36A72J1		
全嵌入法式冰箱		
門片尺寸		
A 上門片高度		1123
B 上門片寬度		451
C 下門片高度（離地不超過 50 公釐）		596
D 下門片寬度		
面板厚度		16-19
間隙尺寸		
門片邊緣與櫥櫃之間的最小間隙		4
* 訂製門板由櫥櫃製造商生產和安裝。		
尺寸適用於定制門板的準備和安裝。		
訂製門板的厚度可以有所不同，但前提是螺絲的穿透深度不得超過門板的整個厚度。		

客製化門片

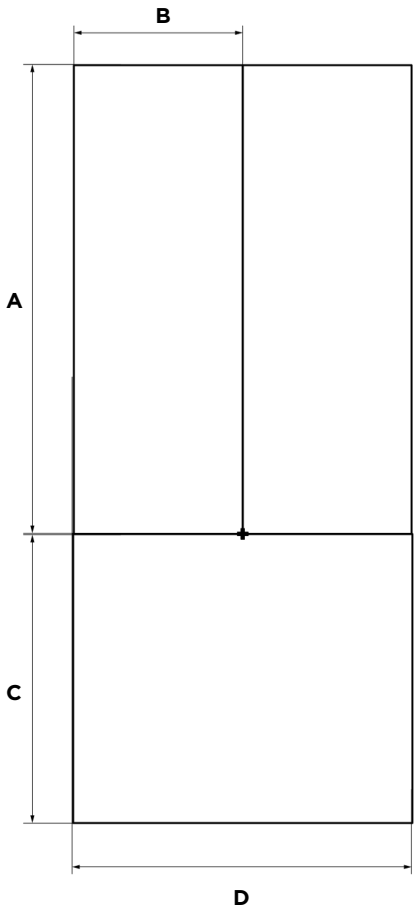


導孔

建議預留 8 個導孔用於支架安裝。（請勿穿透正面表面）。
請勿在標記區域內預留把手安裝導引孔，以免與面板安裝支架發生衝突。

安裝孔

尺寸單位為毫米，請勿透過安裝孔固定把手。

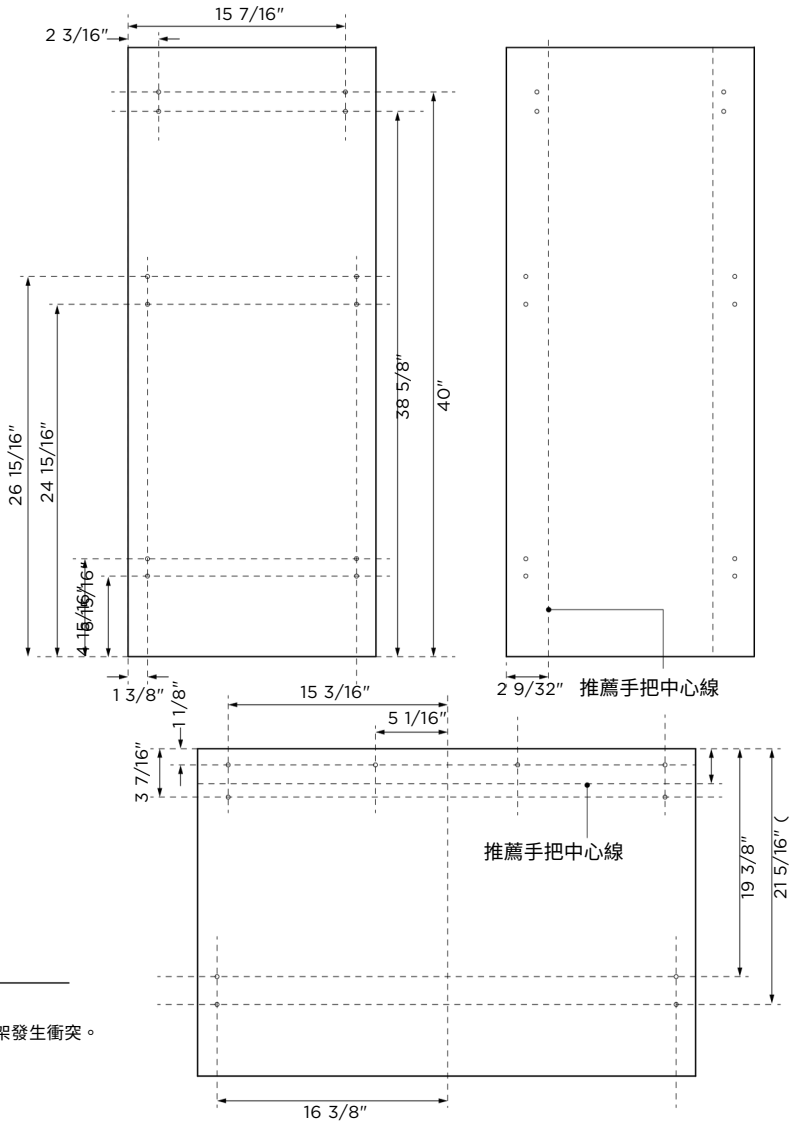

電氣/管道規格

型號	全嵌入式冰箱
RS36A72J1	
規格	
電壓	110V/60Hz

連接點可以位於冰箱兩側的相鄰櫥櫃內，也可以位於冰箱上方。

