
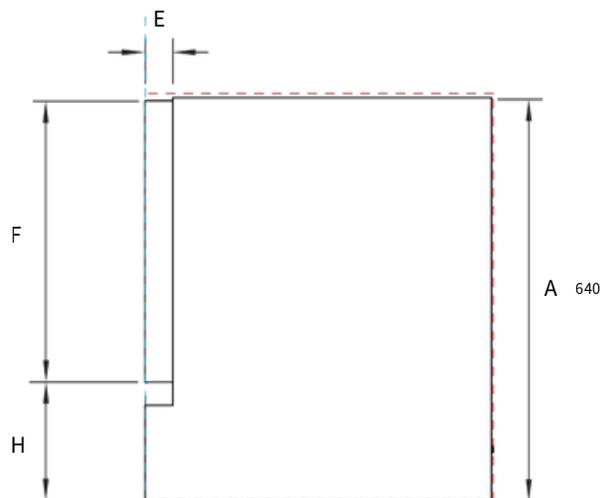
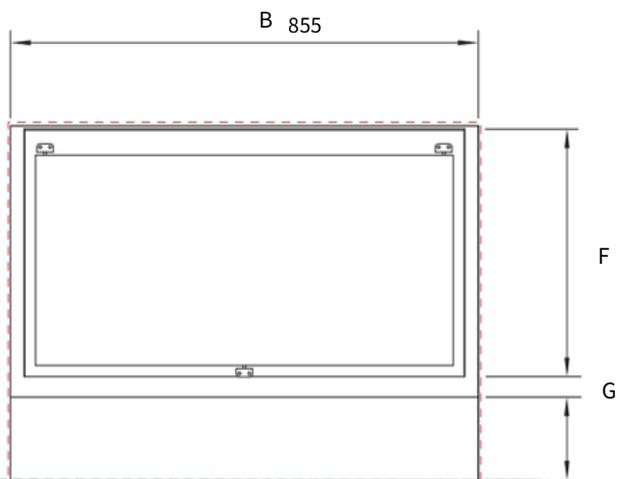
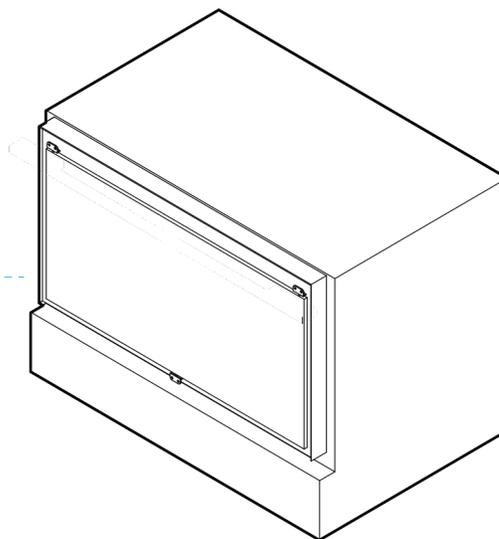


全隱抽屜式冰箱

規劃指南





RB36S25MKIW1

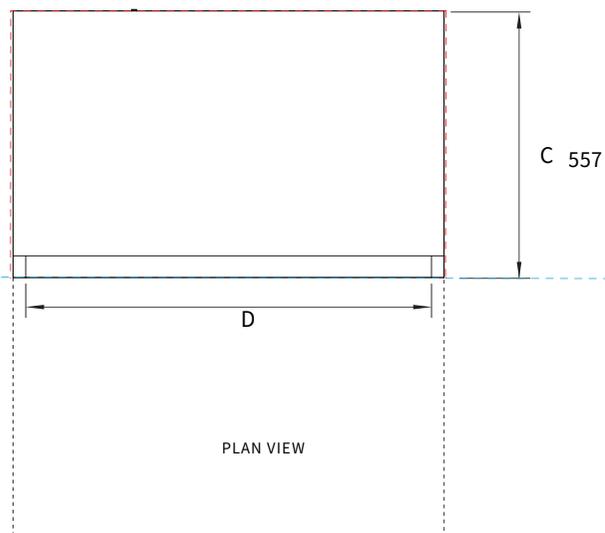

型號：

RB36S25MKIW1 全隱抽屜式冰箱





產品尺寸		mm
A	產品總高度	640
B	產品總寬度	855
C	產品總深度 (不含把手和門板)	557
D	內門寬度	805
E	內門厚度	45
F	內門高度	448
G	底盤高度	150
H	產品底部至門底部的距離	187
最小間隙		mm
	櫃體高度	644
	櫃體寬度	864
	櫃體深度	560
	與轉角櫃的最小間隙	13
	與相鄰櫃門的最小間隙	2
	與檯面底部的最小間隙	2

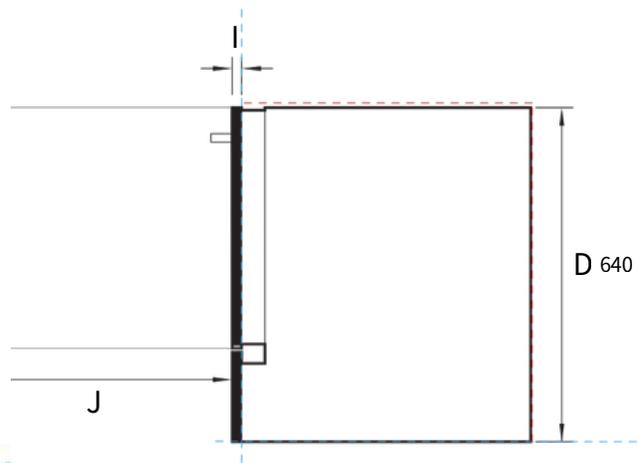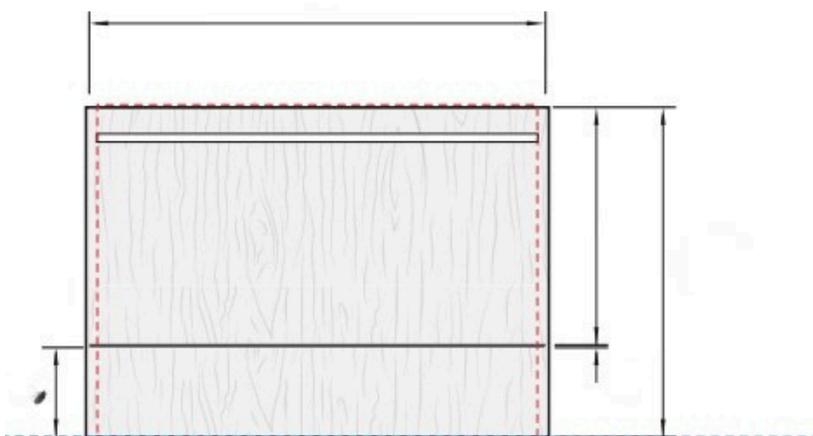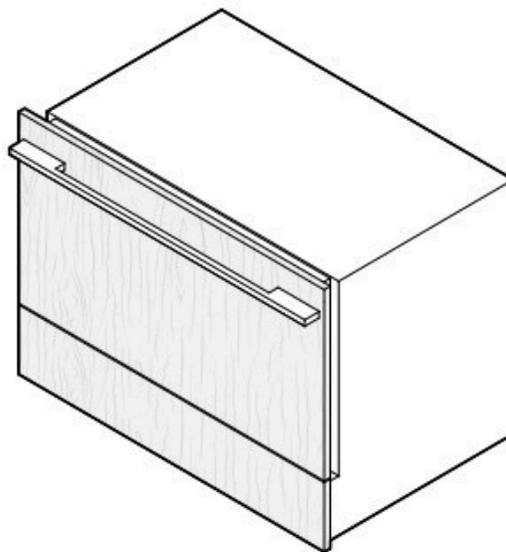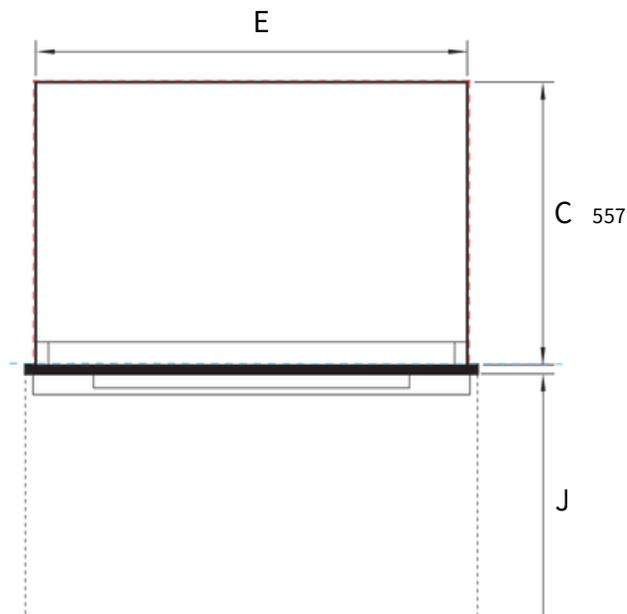

型號：

RB36S25MKIW1 全隱抽屜式冰箱


產品尺寸	mm
A 產品總高度	min 640
B 門片總寬度	min 860
C 產品深度	557
D 產品高度	640
E 產品寬度	855
F 客製化門片高度	min 456
G 底部基準面到假門板頂部的距離	150 - 180
H 門片之間的最小間隙	4
I 門片厚度	16 - 20
J 抽屜最大延伸長度	527
最小間隙	mm
腔體內部最小高度	644
腔體內部最小寬度	864
腔體總深度最小	560
與轉角櫃的最小間隙	13
與相鄰櫃門的最小間隙	2
與檯面底部的最小間隙	2

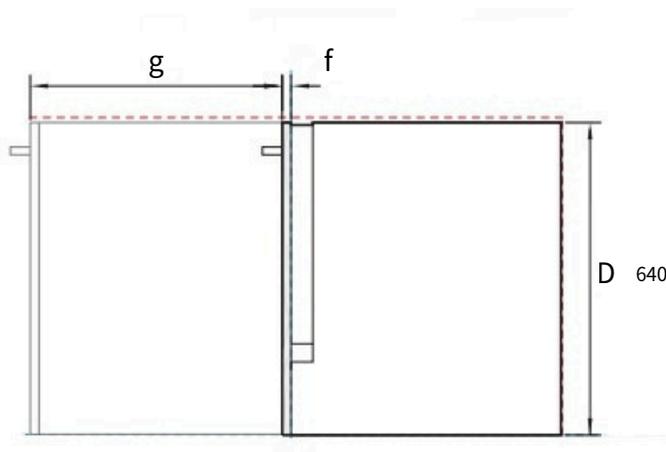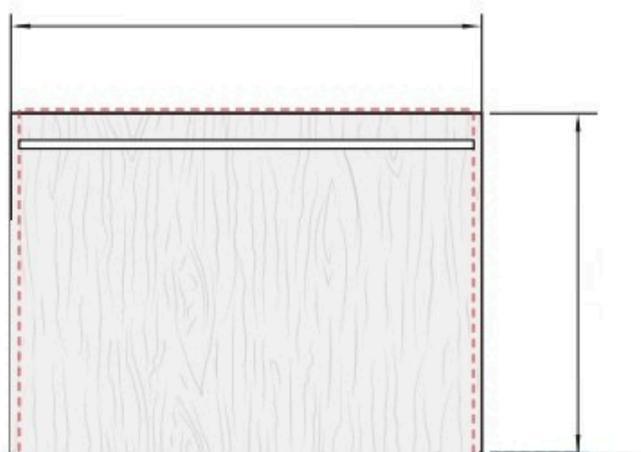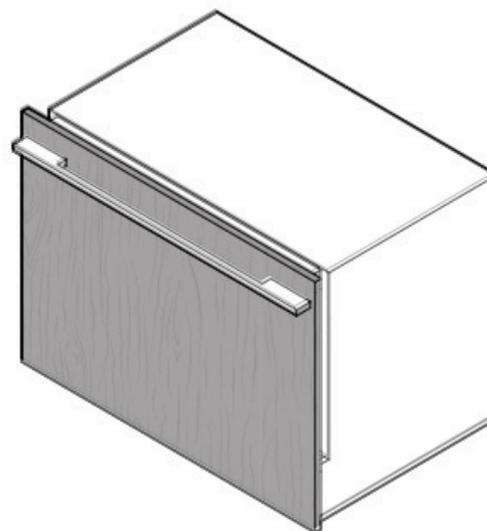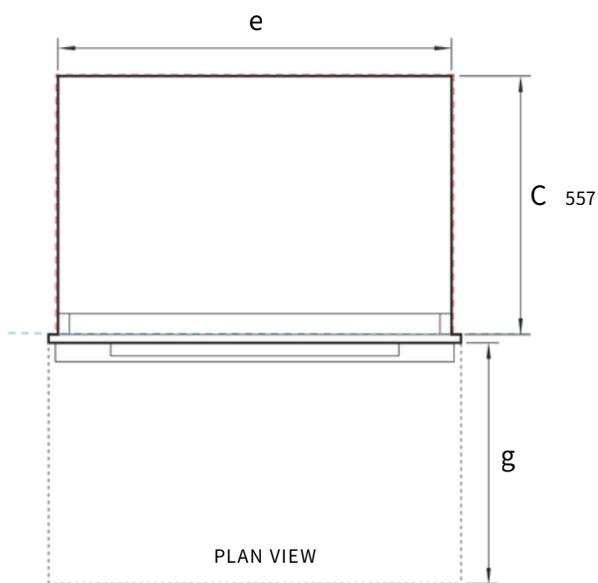


型號：

RB36S25MKIW1 全隱抽屜式冰箱


產品尺寸	mm
A 門片總高度	min 640
B 門片總寬度	min 860
C 產品總深度 (不含把手和門板)	557
D 產品高度	640
E 產品寬度	855
F 門片厚度	16-20
G 抽屜最大延伸長度	527
最小間隙	mm
腔體內部最小高度	644
腔體內部最小寬度	864
腔體最小總深度	560
與轉角櫃的最小間隙	13
與相鄰櫃門的最小間隙	2
與檯面底部的最小間隙	2

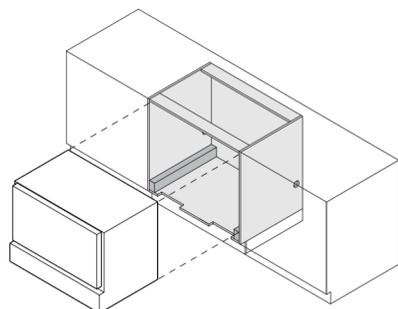


等軸測圖 (產品和櫥櫃)

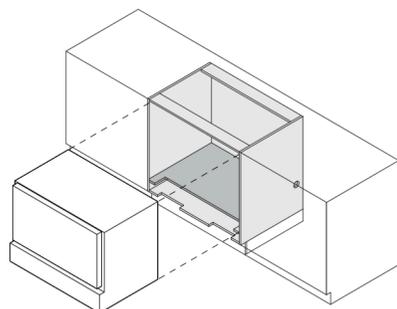


等軸測圖 (產品和櫥櫃)

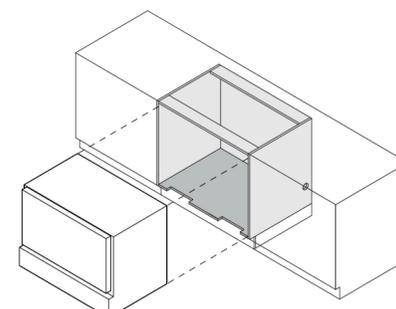


等軸測圖 (產品和櫥櫃)




等軸測圖 (櫥櫃和通風組件)



等軸測圖 (櫥櫃和通風組件)




等軸測圖 (櫥櫃和通風組件)




正面視圖 (產品和櫥櫃)

Min 50mm



正面視圖 (產品和櫥櫃)

Min 50mm



正面視圖 (產品和櫥櫃)

COOLDRAWER™ 附墊片

CoolDrawer™ 安裝在櫥櫃內，略微抬高，兩側至少墊有 20 毫米的墊片，以確保通風良好。

有關安裝詳情，請參閱安裝指南。

COOLDRAWER™ ON FIXED SHELF

CoolDrawer™ 抽屜安裝在櫥櫃內部，由一個固定式內部隔板支撐，此隔板可替代墊片，用於將抽屜調整到合適的高度。隔板前部需要進行至少 102 毫米深的凹槽切割，以確保足夠的間隙和通風。


有關安裝詳情，請參閱安裝指南。

底部層架的冷藏抽屜

CoolDrawer™ 直接放置在最底層層架上，無需墊片或內部層架。此安裝方式取決於櫥櫃的高度，櫥櫃高度必須進行調整以適應底座和所需的內部空間。攔板/中密度纖維板底部應密封以防止潮濕損壞。


有關安裝詳情，請參閱安裝指南。

COOLDRAWER™ 附墊片

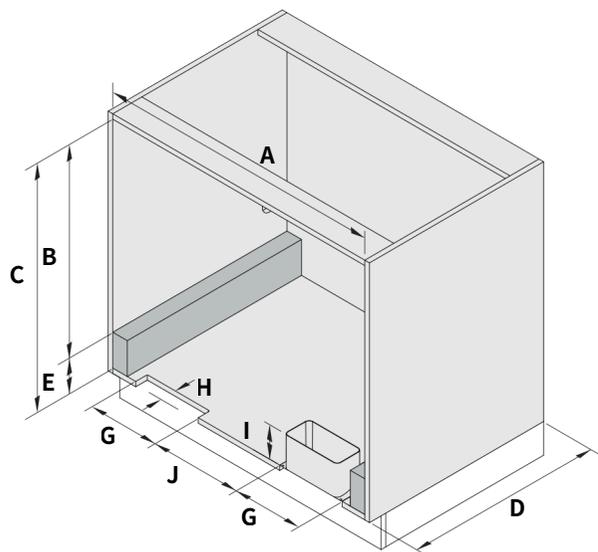


尺寸	mm
A 腔體寬度	min 864
B 隔條頂部到櫥櫃內表面的高度	min 644
C 腔體總高度	min 664
D 腔體深度	min 560
E 隔條寬度	20-120
F 隔條寬度	50
G 通風管道開口寬度	215
H 通風管道開口深度	40
I 通風管道高度	20-120
J 通風管道開口之間的間隙	280

固定層架上的冷藏抽屜

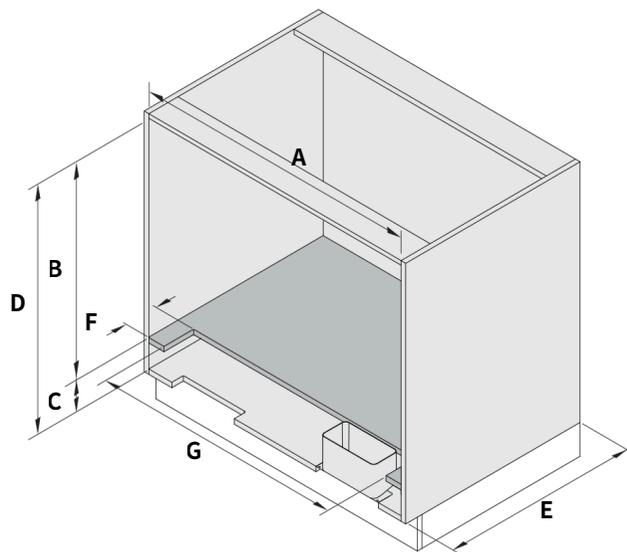

尺寸	mm
A 腔體寬度	min 864
B 腔體高於內部層架的高度最小	min 644
C 內部層架和腔體下方高度	20-120
D 腔體總高度	min 664
E 腔體深度最小	min 560
F 內部層架前端切口深度	min 102
G 內部層架切口寬度	min 764

底部層架的冷藏抽屜

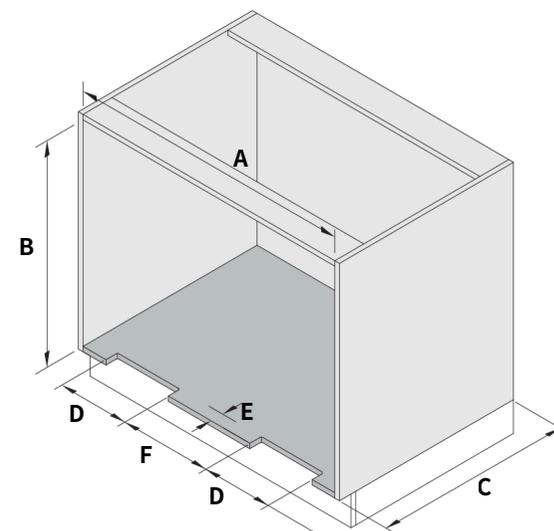

尺寸	mm
A 空腔寬度	min 864
B 空腔高度	min 644
C 空腔深度	min 560
D 通風口寬度	215
E 通風管道開口深度	40
F 通風管道開口間距	280

訂製門板 - 雙尺寸

型號：全隱抽屜式冰箱 - RB36S25MKIW1




抽屜門片尺寸		mm
A	門片高度	min 456 max 486
B	門片寬度	30
C	門片厚度	min 896
D	底盤頂部至鋼門板頂部距離	16 - 20

假門片尺寸		mm
E	假門片高度	150 - 180
F	假門片最大延伸高度 (從最小高度算起)	30
G	內門底部到定制門片底部的最小高度	3
H	假門片最小寬度	min 896
I	假門片厚度	16 - 20


間隙尺寸		mm
J	門板頂部與檯面底部之間間隙	min 2
K	檯面前端與門板前表面之間間隙	max 20
L	門板與假面板之間間隙	4
M	可變分隔線高度	34
N	從櫃體前方到踢腳板的深度	min 40
O	門片底部到地面的最小高度	min 50

*面板高度可依上述範圍內任意定制，但需確保面板間至少保持 4 毫米的間隙。


**當面板頂部與機殼頂部齊平時，面板高度可在規定高度的基礎上向上延伸。

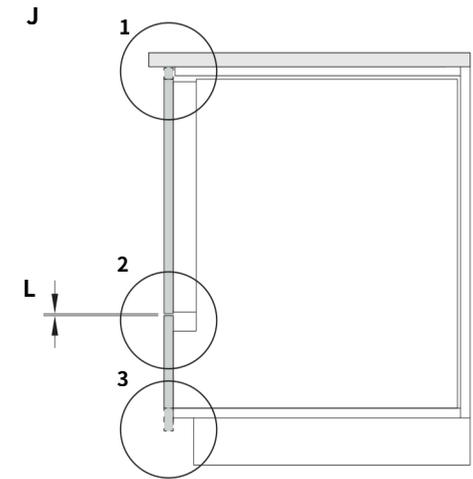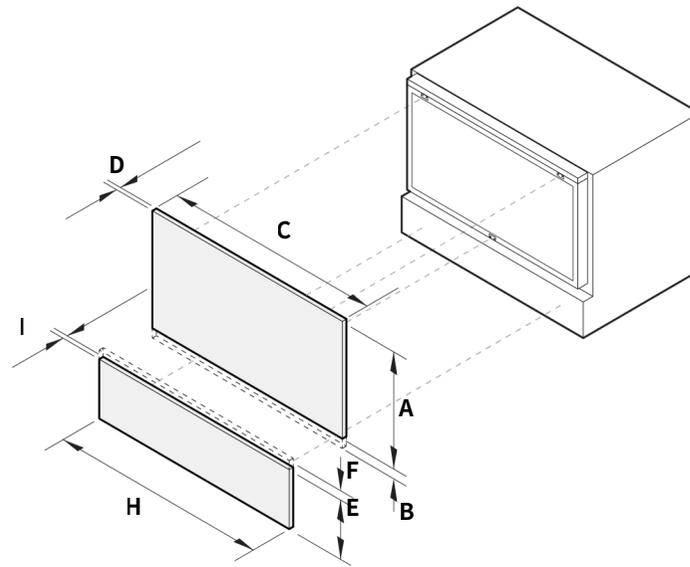

DETAIL 1: 上層櫥櫃淨空



DETAIL 2: 可變分線



DETAIL 3: 櫥櫃下部空間




訂製門片 - 單尺寸

型號：全隱抽屜式冰箱 - RB36S25MKIW1


抽屜門片尺寸	mm
A 門片高度	min 640
B 門片寬度	min 896
C 門片厚度	16 - 20
D 底盤頂部至定制門板頂部的最小高度	2

間隙尺寸	mm
E 門片頂部與檯面底部之間的間隙	min 2
F 檯面前端至門片前表面之間的間隙	max 20
G 櫃體前方到踢腳板的深度	min 40
H 面片底部到地面的最小高度	min 50

當訂製門板與底盤頂部和底部對齊時，門板可以上下延伸。

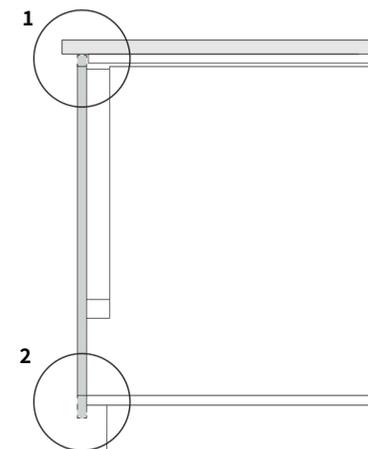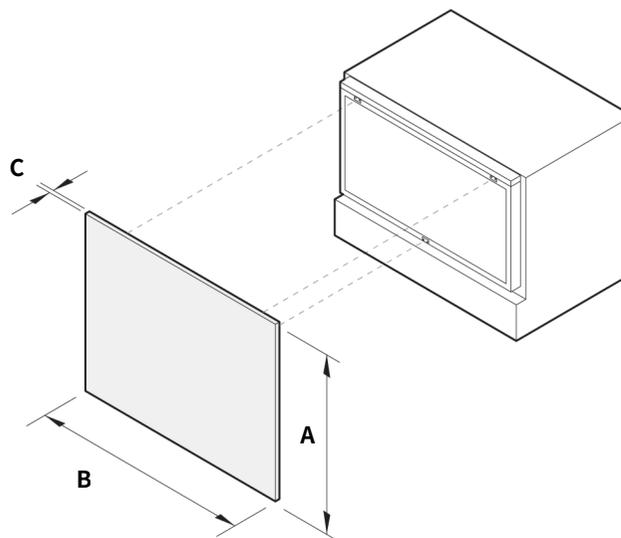

DETAIL 1: 上層櫃櫃淨空




DETAIL 2: 櫥櫃下部空間

客製化門片規格 mm

A	上部內部固定件	710
B	上部外部固定件	746
C	上部面板固定件距底盤頂部	38.5
D	上下面板固定件之間的垂直距離	409
E	固定點孔中心距	18

注意：面板寬度和延伸部分將根據您的櫥櫃規格而有所不同。

定制門片和踢腳板應由櫥櫃製造商生產和安裝。

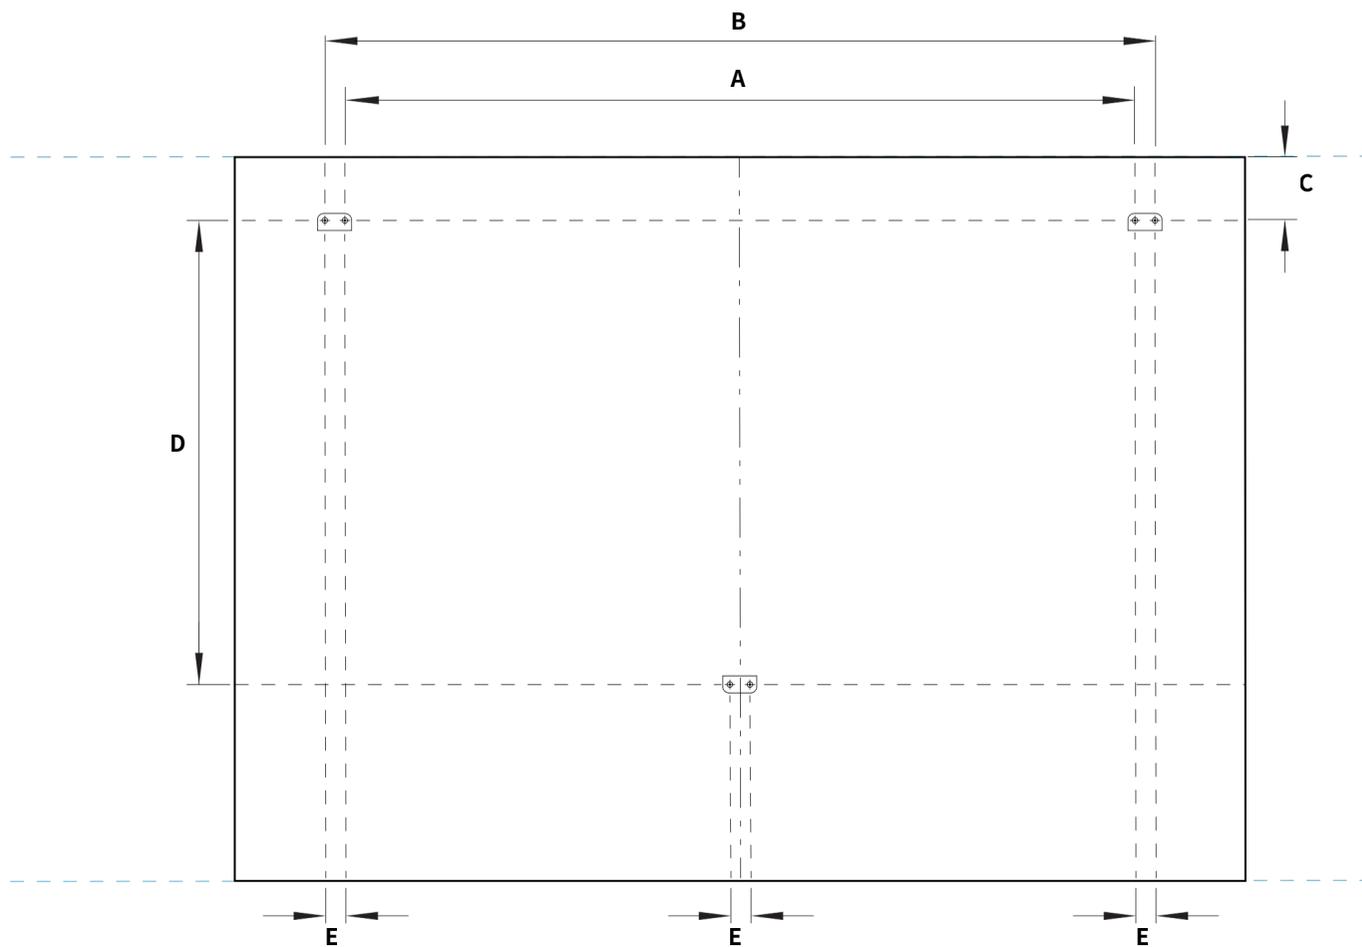

電氣規格

型號

全隱抽屜式冰箱 - RB36S25MKIW1


電力

Supply 160 V, 60 Hz

電源線尺寸

電源線總長度 2000mm

電源線長度
左側 - 1850mm
右側 - 1250mm

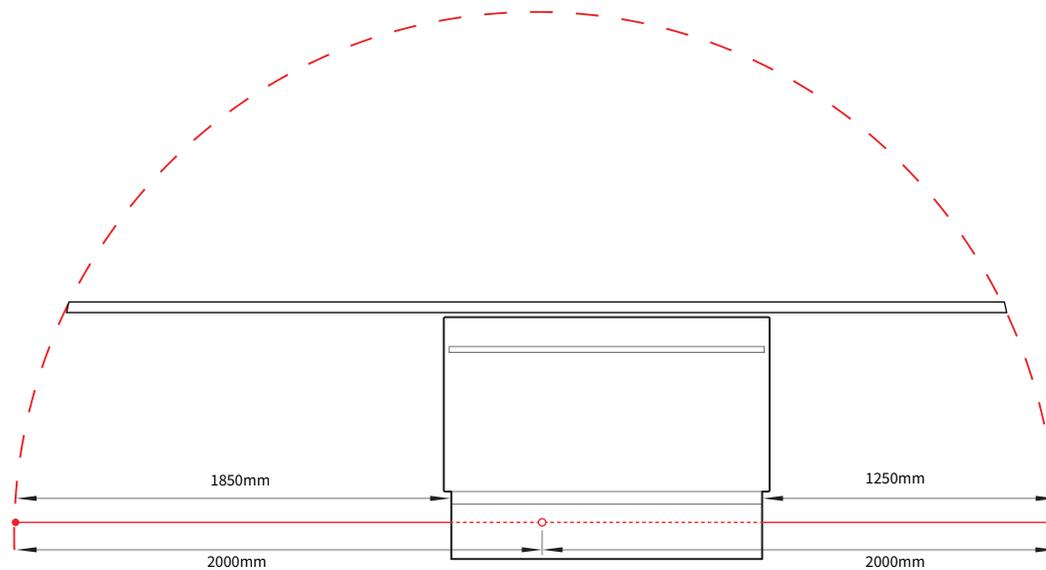

供電規格

	mm
A 供電區域開孔直徑	Ø 50
B 供電區域開孔中心至產品放置面板/ 墊片頂部的距離	min 130
C 櫃體框架前端至供電區域開孔中心的距離	min 535
D 供電區域開孔至相鄰電源插座的距離	max 850

